

Уважаемые партнеры!

Просим Вас обратить внимание на использование термопечатающих механизмов (ТПМ), применяемых в АТОЛ 20Ф, 22Ф, 50Ф и 55Ф, при проведении ремонтных работ.

ТПМ, используемые в ККТ АТОЛ 20Ф и АТОЛ 22Ф, а также в ККТ АТОЛ 50Ф и АТОЛ 55Ф, имеют одинаковый типоразмер и визуально отличаются только маркировкой, нанесенной на корпус механизма. При этом ТПМ, используемые в АТОЛ 20Ф и 50Ф имеют питание 9В, ТПМ используемые в 22Ф и 55Ф – 24В.


Модель ККТ	ТПМ	Напряжение питания ТПМ
АТОЛ 20Ф	SII CAPD345E-E	9В
АТОЛ 22Ф	SII CAPD347J-E	24В
АТОЛ 50Ф	SII CAPD245E-E	9В
АТОЛ 55Ф	SII CAPD247E-E	24В

В виду отсутствия совместимости по питанию не допускается установка печатающего механизма АТОЛ 20Ф в ККТ АТОЛ 22Ф, а также установка печатающего механизма АТОЛ 50Ф в ККТ АТОЛ 55Ф и наоборот.

Несоблюдение данного условия приведет к выходу из строя как ТПМ, так и блока управления.

Фотографии печатающих механизмов:


АТОЛ 20Ф – 41593 Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD345E-E

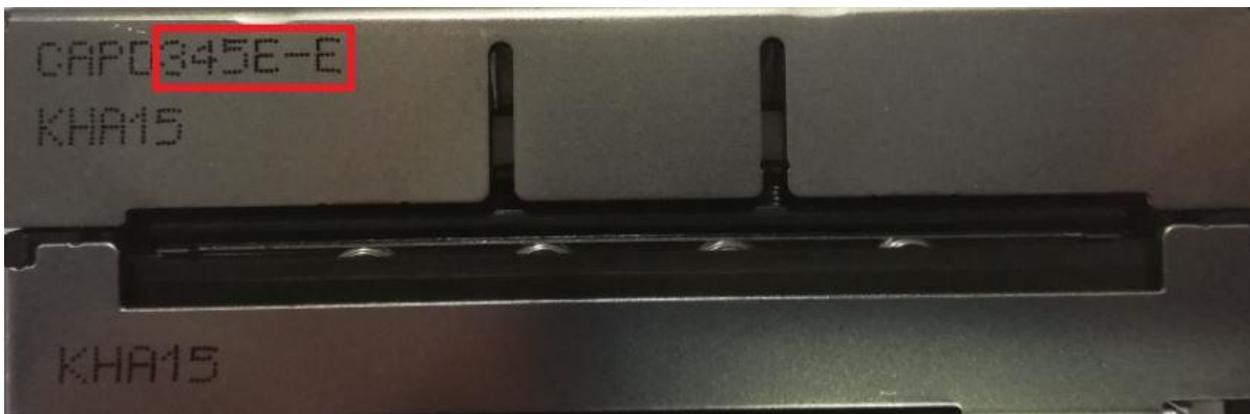


АТОЛ 22Ф – 37981 Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD347J-E



АТОЛ 50Ф – 41594 Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD245E-E

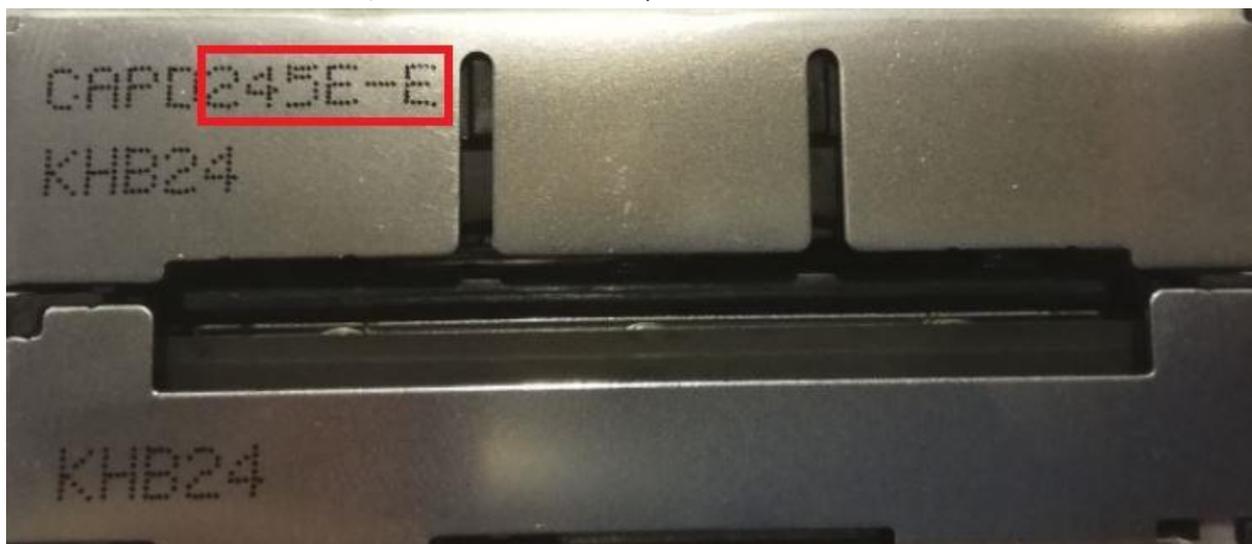

АТОЛ 55Ф – 21133 Печатающий механизм с автоотрезом SII CAPD247E-E

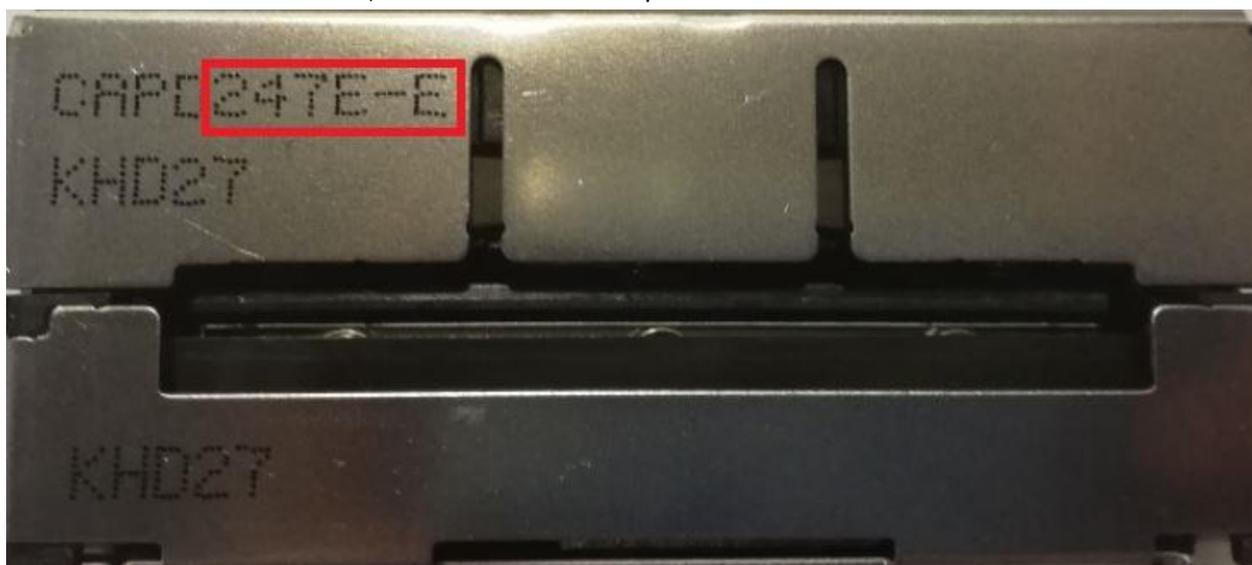

09 июня 2018 г.

Директор по сервису

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Скворцов".

Я.Ю. Скворцов