



# CL-600/CL-2200/CL-2300



**СКАНЕР ШТРИХ-КОДА  
MERTECH CL-series  
CL-600/CL-2200/CL-2300**

**SUPERLEAD**

# СОПРЯЖЕНИЕ С ПРИЕМНИКОМ

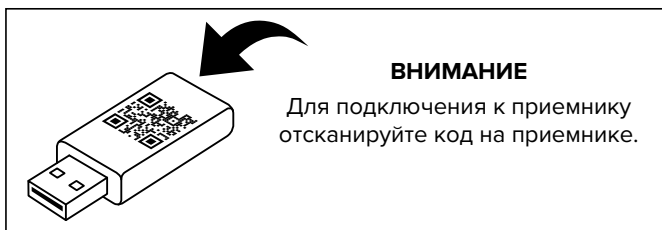

**ВНИМАНИЕ**

Для подключения к приемнику отсканируйте код на приемнике.

Подключение с устройством



ВКЛЮЧИТЬ ОБНАРУЖЕНИЕ СКАНЕРА

**Рекомендации:**

1. Отсканируйте штрих-код.
2. Устройство найдет bluetooth оборудование с названием «Su\_+SerNum».
3. Подключение успешно завершено.

# НАСТРОЙКА СУФФИКСОВ



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR



ДОБАВИТЬ СУФФИКС LF



ДОБАВИТЬ СУФФИКС CR+LF

# ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<b>Включение</b>	Нажмите курок и удерживайте 7 секунд
	<b>Выключение</b>	Отсканируйте штрих-код «Выключить» или дождитесь пока устройство не отключится автоматически.
	<b>Низкий уровень заряда батареи</b>	Четырехкратный звуковой сигнал свидетельствует о низком уровне заряда батареи. Для продолжения корректной работы оборудования необходимо зарядить батарею.
	<b>Заряд батареи</b>	Зарядить батарею можно двумя способами: 1. Через кабель micro-USB 2. Через зарядную станцию Красный световой индикатор свидетельствует об активном процессе, зеленый об окончании

# НАСТРОЙКИ ВВОДА



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (IOS/ANDROID)



ИЗМЕНИТЬ МЕТОД ВВОДА (WINDOWS)



ПОКАЗАТЬ/СПРЯТАТЬ  
ВИРТУАЛЬНУЮ КЛАВИАТУРУ (IOS)

# ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ



SX060802124.

USB-HID  
(БЕСПРОВОДНОЙ)



SX060802130.

USB-COM  
(БЕСПРОВОДНОЙ)

**Внимание:**

Работа по интерфейсу USB-COM может потребовать установки специального драйвера. Вы можете скачать его по ссылке [service.mertech.ru](http://service.mertech.ru)

**ВНИМАНИЕ**

Возможно некорректное функционирование сканера при подключении через некоторые модели USB-концентраторов.

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



ПЕРЕХОД В НАСТРОЙКУ РЕЖИМА СКАНИРОВАНИЯ



СКАНИРОВАНИЕ ПО НАЖАТИЮ КУРКА



АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ



ВОССТАНОВИТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ



ВЫКЛЮЧИТЬ

## РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ



ШТРИХ-КОД С БУМАЖНОГО НОСИТЕЛЯ



ШТРИХ-КОД С ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

## ТИП КЛАВИАТУР



WINDOWS/ANDROID



MAC/IOS

## ВРЕМЯ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ



10 МИНУТ (ПО УМОЛЧАНИЮ)



1 ЧАС

### Внимание:

по истечении времени режима ожидания сканер выключится автоматически. Сканер возобновит свою работу при повторном включении.



ЗАПРЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ОТКЛЮЧЕНИЯ

## РЕЖИМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

### Внимание:

передача данных возможна при действующем соединении, и прекращается при его отключении.



АСИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

### Внимание:

передача данных осуществляется при действующем соединении, при отключении происходит сохранение информации, а при повторном подключении происходит окончательная выгрузка данных.

## РЕЖИМ СБОР ШТРИХКОДОВ



СОХРАНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ



ВЫГРУЗИТЬ СОХРАНЕННУЮ  
ИНФОРМАЦИЮ



ОТОБРАЗИТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  
ВЫГРУЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ



ОЧИСТКА ПАМЯТИ